


Dátový list pre produkt: LIG5082011

Parc II LED 40W 4400lm 4000K rotačne symetrické, grafitové

Svietidlo pre verejné osvetlenie



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svietidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	čírý opálový
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	LED
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	40
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	>80
Svetelný tok (lm)	4400
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m ²)	0,088
Priemer Ø x výška (mm)	360x482

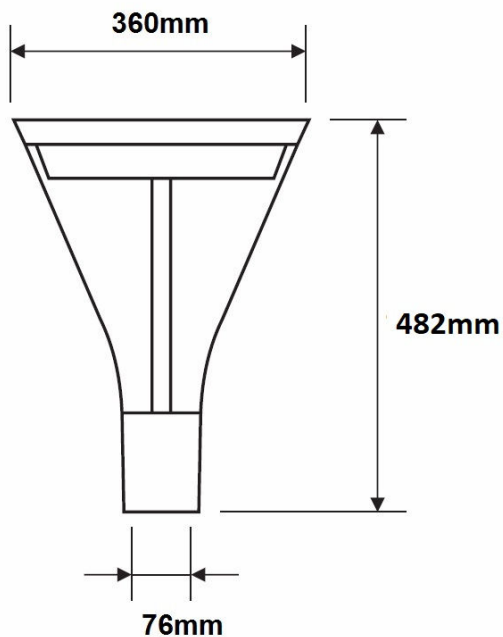Rozmerový obrázok: Parc II LED 40W 4400lm 4000K rotačne symetrické, grafitové**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Parc II LED 40W 4400lm 4000K rotačne symetrické, grafitové	LIG5082011
Svietidlo pre verejné osvetlenie	
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre PARC II, čierny	LIG7500982